

## ガス吹込み／サンプリング＋温度測定が可能な多機能バツフル

### 特長

#### バツフルの多機能化



従来の温度計付バツフルに  
ガスの吹込み、内容液の  
サンプリング機能を追加。

#### メタルフリー

挿入管内面を含め、接液部は  
オールガラスライニング構造

#### ノズルの有効活用

一つのノズルでバツフル設置と  
ガス吹込/サンプリングが可能。  
ノズルの自由度アップを実現。

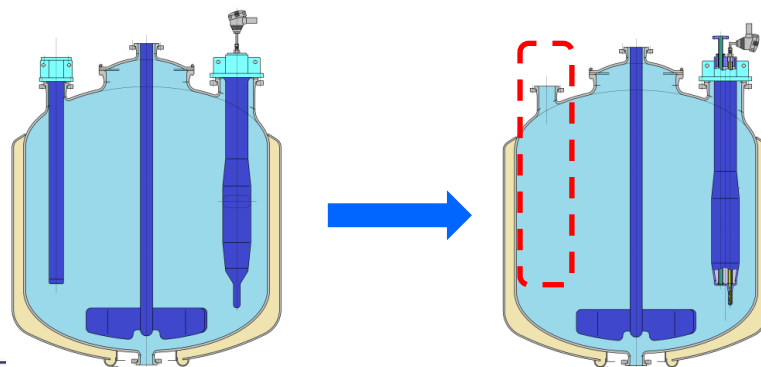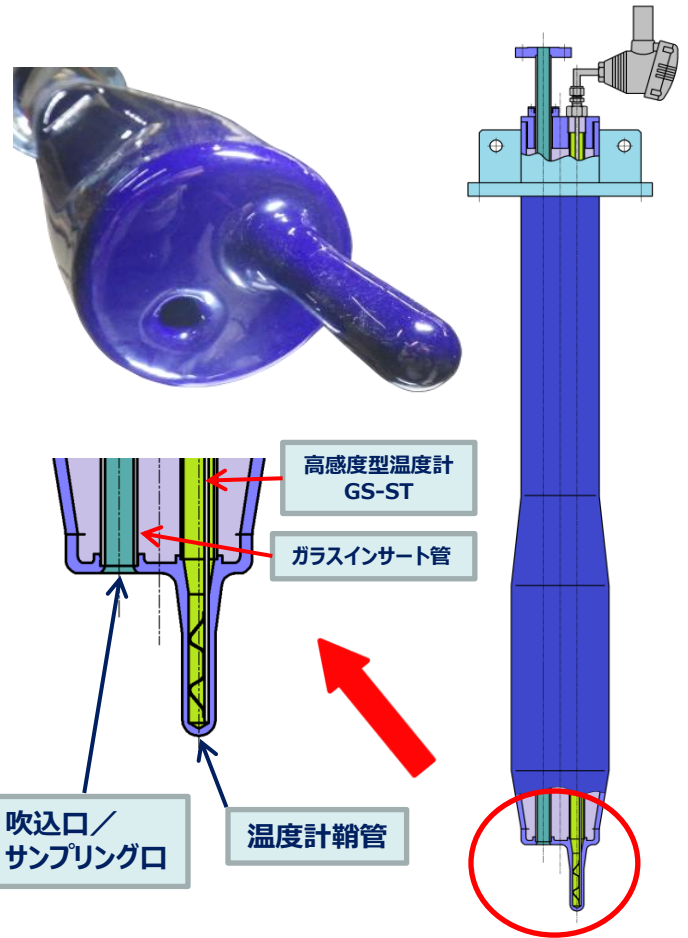

### 仕様

設計圧力	設計温度	適用サイズ
F.V.～1.0MPa	-30～180℃	100A～200A (1～12m <sup>3</sup> 反応機に適用可能)