

ガス吹込み／サンプリング＋温度測定が可能な多機能バッフル

特長

バッフルの多機能化



従来の温度計付バッフルに
ガスの吹込み、内容液の
サンプリング機能を追加。

メタルフリー

挿入管内面を含め、接液部は
オールガラスライニング構造

ノズルの有効活用

一つのノズルでバッフル設置と
ガス吹込/サンプリングが可能。
ノズルの自由度アップを実現。

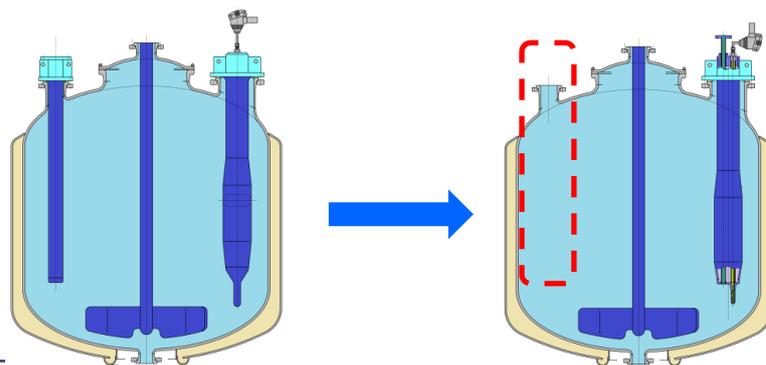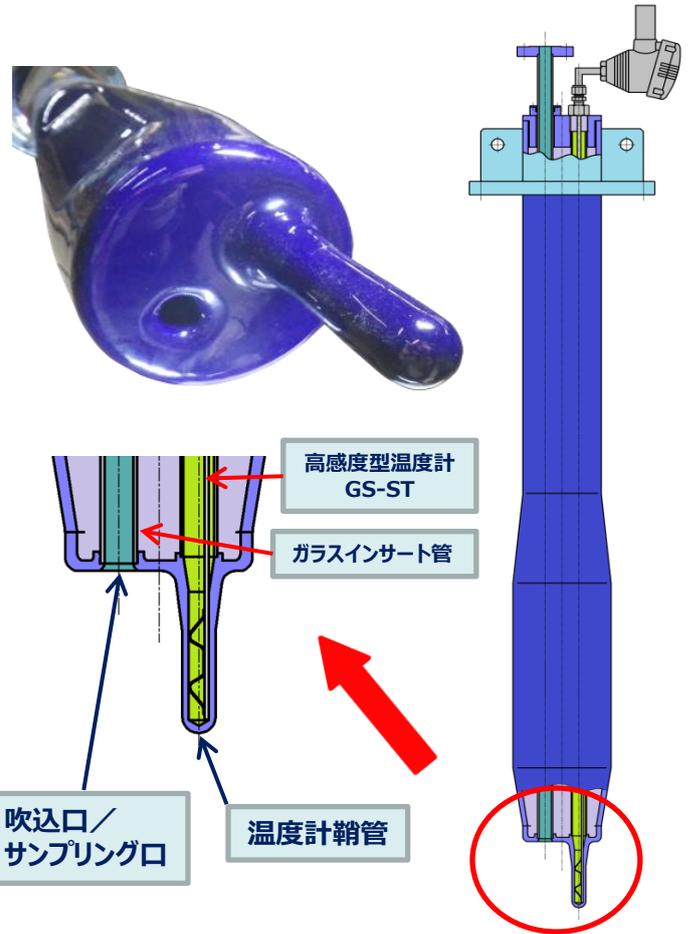

仕様

設計圧力	設計温度	適用サイズ
F.V.～1.0MPa	-30～180℃	100A～200A (1～12m ³ 反応機に適用可能)