KOBELCO

テストセンター

液体から粉体まで各種のテストに対応します

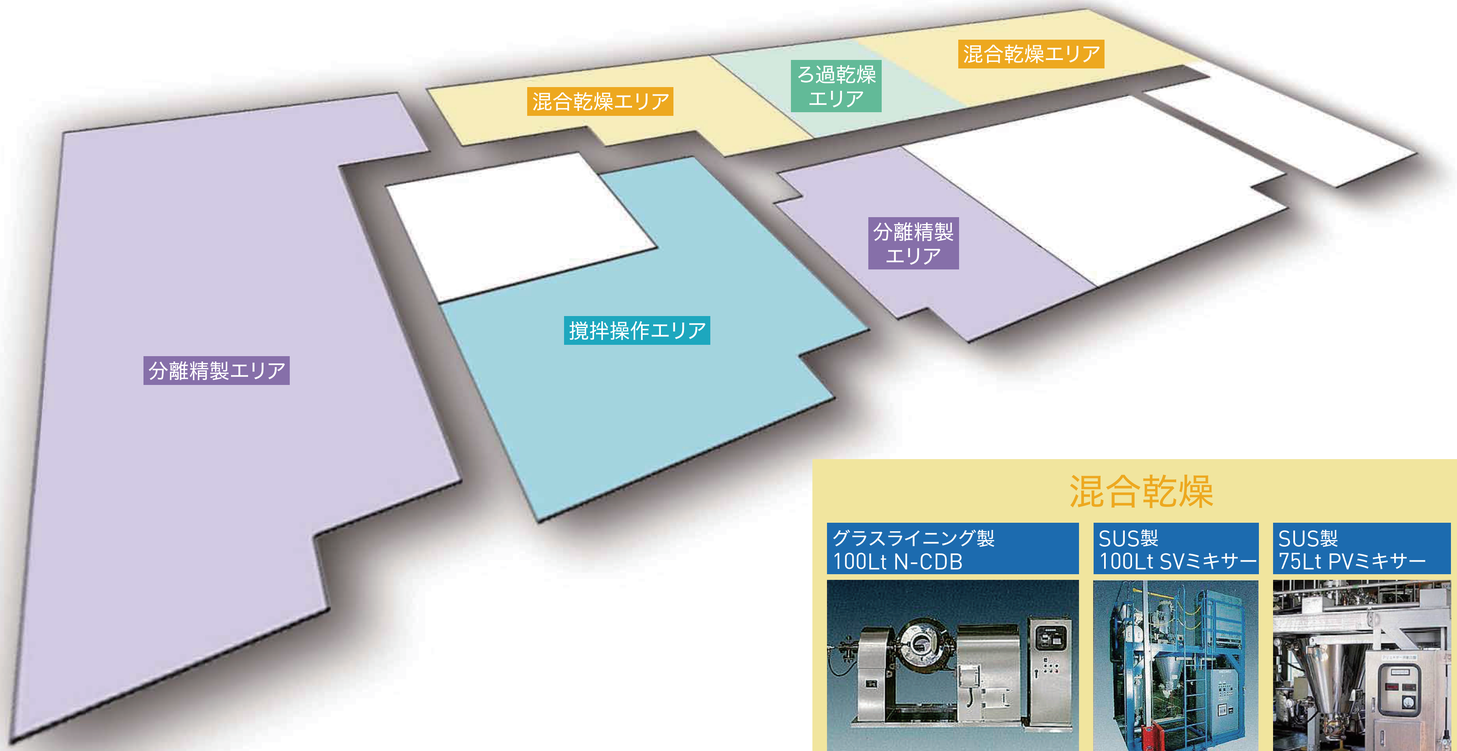

混合乾燥

グラスライニング製
100Lt N-CDB



SUS製
100Lt SVミキサー

SUS製
75Lt PVミキサー



分離精製

SUS製
0.1m²ワイプレンユニット



SUS製
0.2m²EXEVAユニット

撹拌操作

アクリル樹脂製
φ400 撹拌テスト装置

フルゾーン
ログボーン
ツインスター
スイングスター

ろ過乾燥

SUS製
0.1m²全量排出型
フィルタードライヤ

少量サンプルテストも対応可能です。

ラボテスト機

撹拌操作

撹拌装置

フルゾーン　ツインスター
ログボーン　スイングスター

容量：3L
材質：ガラス

分離精製



ワイプレン

伝熱面積：0.03m²
必要サンプル量：3L
材質：ガラス

ろ過乾燥

フィルタードライヤ

ろ過面積：0.03m²
必要サンプル量：3L
材質：SUS316

混合乾燥

PVミキサー

容量：3L
材質：SUS316

株式会社神鋼環境ソリューション